

REGULAR



200 KG



COLOUR

Supporto a pavimento regolabile in altezza per l'appoggio di unità esterne. Stabile, robusto e resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione.

Disponibile in tre versioni: verniciato, zincato a caldo o completo di antivibranti.

[EN]

Ground support for external units adjustable in height. Stable, safe and resistant against damaging effects of weather. Available in three versions: varnished, hot-dip galvanized or with antivibration dampers.

[FR]

Support au sol pour les unités externes réglable en hauteur. Stable, robuste et résistant aux agents atmosphériques et à la corrosion. Trois versions disponibles : peint, zingué à chaud, avec plots anti-vibratiles.



PLUS



Altezza e lunghezza regolabili,
Adjustable height and length
Hauteur et longueur réglable

Montaggio rapido: solo 4 viti da inserire
Fast assembly: only 4 screws to fasten / Montage rapide: 4 vis seulement

M6 8.8







200 KG



COLOUR





min 450 - max 860 mm



min 350 - max 500 mm

INTERASSI

DRILLING DIAGRAM / ENTRAXES

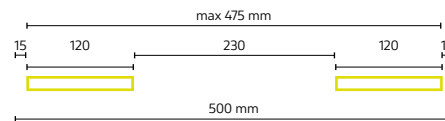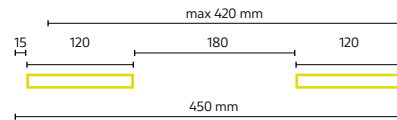

200 KG

S-651P	✓	min L510xH350xP450 mm max L860xH500xP450 mm	200	50 pz	P600xH70xL600 mm	€ 59,67
S-652P	Versione completa di antivibranti / With dampers / Avec plots antivibratiles - 9898-025 pag. 73					
S-651Z	Versione zincata a caldo / Hot dip galvanized / Galvanisé à chaud					

S-655P	X	min L450xH350xP500 mm max L820xH500xP500 mm	200	50 pz	P600xH70xL600 mm	€ 65,64
S-655-11	Versione completa di bacinella in metallo / With metal tray / Avec bac metallique - S-097-71 pag. 62					

OPTIONAL

SUPPORTO REGULAR

Piedini in gomma anti vibranti per migliorare la stabilità del prodotto.

[EN]

REGULAR GROUND SUPPORT

Antivibration rubber feet to improve stability.

[FR]

SUPPORT DE SOL REGULAR

Pied en caoutchouc antivibratoire pour améliorer la stabilité.

