



Zn

200 KG

Costruito in acciaio zincato a caldo e alluminio. Resistente alla corrosione e all'invecchiamento. Stabile, robusto e regolabile. Piedini in gomma per l'inserimento di antivibranti.

[EN]


Made of hot dip galvanized steel and aluminium. Resistant against corrosion and aging. Stable, strong and adjustable. Light weight. Easy and fast mounting. Rubber foot to apply dampers.

[FR]

Fabriqué en acier galvanisé à chaud et en aluminium. Résistant à la corrosion et au vieillissement. Stable, robuste et réglable. Montage rapide et facile. Pieds en caoutchouc pour l'installation des plots antivibratiles.




PLUS

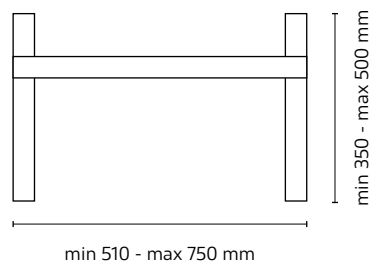

INTERASSI

DRILLING DIAGRAM / ENTRAXES

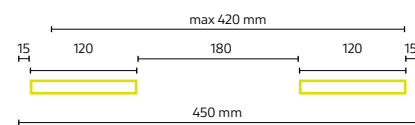

200 KG

S-654	X	min L510xH350xP450 mm max L750xH500xP450 mm	200 180	50 pz	P600xH70xL600 mm	€ 97,24
S-654-11 [1]	Versione completa di bacinella in metallo / Complete set with metal condensate tray Version complète avec le bac de récupération métallique					€ 145,31